


Lieferprogramm – Spalten / Tafeln

Bürger + Althoff GmbH & Co. KG // 2022

Einsatzmaterial

- ❖ Warmband – ausschließlich **gebeizt!**
- ❖ Feinblech
 - ♦ kaltgewalzt
 - ♦ verzinkt (alle Arten)
 - ♦ auch auf Papphülsen gewickelt
 - ♦ kunststoffbeschichtet/Color (nur Spalten)
 - ♦ Oberfläche auch in O5-Ausführung (nur Spalten)
- ❖ Aluminium (ab 99,5% - W7)
- ❖ Elektroblech (nur Spalten)
- ❖ Edelstahl (nur Spalten)
- ❖ Kupfer (nur Spalten)

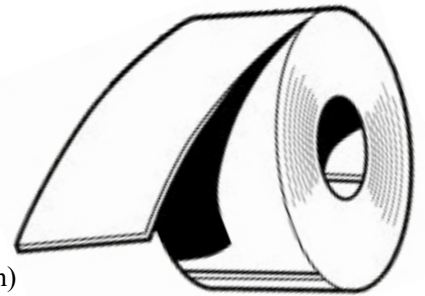


	Anlage I	Anlage II	Anlage III	Anlage IV	Anlage V Tafelanlage
Einsatzgewicht	max. 31,9 t	max. 16,0 t	max. 2,5 t	max. 30,0 t	max. 25,0 t
Einsatzbreite	400 - 1850 mm	90 - 800 mm	max. 400 mm	300 - 1650 mm	250 - 1550 mm
Einsatz AD	max. 2100 mm	max. 2100 mm	max. 1900 mm	max. 2300 mm	max. 2300 mm
Einsatz ID	508 - 760 mm	508 - 610 mm	400 - 610 mm	508 - 610 mm	508 - 610 mm
Dickenbereich	0,30 - 3,00 mm: bis 1000 N / mm ² > 3,00 - 4,00 mm: bis 400 N / mm ²	0,40 - 6,00 mm	0,20 - 2,00 mm	0,50 - 2,00 mm	0,50 - 2,00 mm: bis 700 N / mm ² > 2,00 - 3,00 mm: auf Anfrage
Breitenbereich	28 - 1770 mm	15 - 780 mm, bei 1 Streifen: max. 800 mm	7 - 320 mm, bei 1 Streifen: max. 350 mm	24 - 1600 mm	250 - 1550 mm
Längenbereich	-	-	-	-	500 - 4000 mm
Streifenanzahl	bis 1,0 mm - 35 Str. bis 1,5 mm - 25 Str. bis 2,0 mm - 18 Str. bis 3,0 mm - 13 Str. bis 4,0 mm - 7 Str. bis 400 N / mm ²	bis 1,0 mm - 30 Str. bis 3,0 mm - 20 Str. bis 6,0 mm - 8 Str.	bei 0,3 mm - 16 Str. bis 1,0 mm - 7 Str. bis 1,5 mm - 5 Str. bis 2,0 mm - 3 Str.	max. 17 Streifen	-
Ausbringen AD	max. 1930 mm	max. 2000 mm	max. 1800 mm	max. 2300 mm	-
Ausbringen ID	508 - 610 mm	508 mm	300, 400, 508 mm	508 - 610 mm	-
Ausbringungs- gewicht	max. 30,0 t	max. 16,0 t	max. 2,5 t	max. 30,0 t	max. 5 t / Paket

	Anlage I	Anlage II	Anlage III	Anlage IV	Anlage V Tafelanlage
Sonstiges	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	besäumen, teilen, umwickeln, drehen: bis 1,00 mm Dicke	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	KEINE Besäumung! max. Stapelhöhe: 400 mm (Material)
Einölen	mit Anticorit PL3802-39S	mit Sera 10	mit Sera 10	mit Sera 10	mit Sera 10
Entölen	-	90 - 790 mm Breite	-	-	-
Folierung	bis 1500 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	-	-
Papier einwickeln	bis 1500 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	bis 1600 mm	-
Papier abwickeln	bis 1800 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	bis 1650 mm	-


Durch unseren Standort im **Stadthafen Gelsenkirchen** kann Material sowohl per



LKW

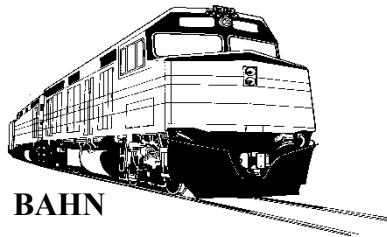

BAHN

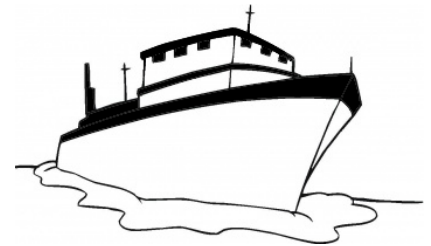

SCHIFF

an- und ausgeliefert werden.

Wir weisen besonders darauf hin, dass eine - **wetterunabhängige** - Be- und Entladung in jedem Falle, in überdachten Hallen, sowie **per Kran** erfolgt.

Verpackung

- ❖ stehend (horizontale Achse) – auch mit Zwischenhölzern oder als Coilbund/Großbund, sowie im Coilgestell
- ❖ liegend (vertikale Achse) auf Kanthölzern oder Paletten – auch mit Zwischenhölzern
- ❖ Folienverpackung / VCI-Verpackung
- ❖ Exportverpackung (Folien- und Blechumhüllung) nur auf Anfrage

Wiegen

- ❖ per Waage mit Etiketten (Eingang und Ausgang)



Bürger + Althoff GmbH & Co. KG

Hafenstraße 10

45881 Gelsenkirchen

Tel.: 02 09 / 9 40 70 - 0

Fax: 02 09 / 9 40 70 - 15

info@buerger-althoff.de

www.buerger-althoff.de